




**BVperf**  
BÉTON COURANT

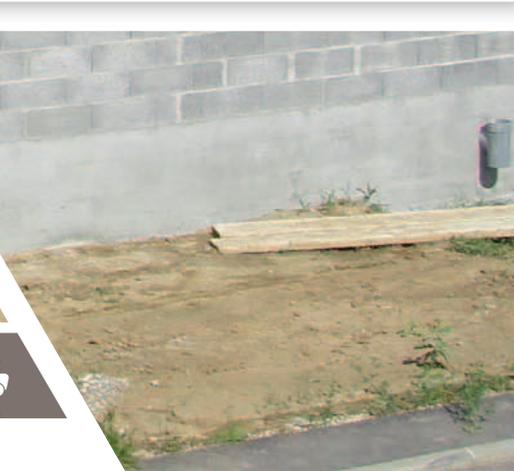

# BVperf Propreté

BVperf Propreté est un béton maigre destiné à la préparation des supports et accès du chantier avant coulage des bétons de structure.

## DOMAINES D'APPLICATION

BVperf Propreté s'utilise pour une bonne préparation de la zone de chantier et de ses accès :

- **Sous-couches de bétons structurels** (fondations, radiers, etc.).
- **Chemins d'accès temporaires.**
- **Aires d'installation** (bases-vie, bungalows temporaires).
- **Aires de stockage de matériel.**

▶ **Obtention d'une surface plane, propre et non terreuse.**

▶ **Zone de chantier clarifiée pour plus de sécurité.**

▶ **Protection du sol des intempéries.**

▶ **Mise en place facilitée des coffrages.**

▶ **Protection des ferrillages et des armatures de la boue.**

▶ **Déconstruction aisée des plateformes réalisées.**



## CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES

BVperf Propreté est un béton prêt à l'emploi hors champ d'application de la norme NF EN 206/CN.

La fluidité et la résistance mécanique de BVperf Propreté peuvent être ajustées en fonction de l'ouvrage à réaliser et des contraintes de chantier.

Le dosage en ciment de BVperf Propreté est généralement compris entre 100 kg et 250 kg. Les granulats utilisés sont le plus souvent de  $D_{max} \geq 16\text{mm}$ .

## CONSEILS DE MISE EN ŒUVRE

- Enlèvement sous centrale, si possible avec un camion-benne bâché pour limiter l'impact des conditions climatiques sur la dessiccation du produit.
- Appliquer le produit rapidement dès réception sur chantier.
- Respecter impérativement les prescriptions pour le coulage par temps froid ou chaud.

## RECOMMANDATIONS

Se référer à la fiche "Règles de mise en œuvre et précautions d'emploi".

La mise en œuvre de BVperf Propreté suit les prescriptions du DTU 13.11 (Fondations superficielles).

### INFO +

BVperf Propreté est généralement coulé sur une épaisseur comprise entre 5 et 10 cm.

Longrine.com - (21093 - 02/2015)

## CONSEILS PRODUITS +

▶ En cas d'accès difficile au chantier, BVperf Propreté peut être livré sous forme pompable.